

ArmstrongFlooring™

IMPERIAL TEXTURE 3.2mm



GRUNHAUT •

Imperial texture 3.2mm



Armstrong imperial texture es una baldosa vinílica homogénea de alto tránsito, formulada para ofrecer gran resistencia al desgaste y facilidad de mantenimiento. Su diseño clásico brinda continuidad estética y funcionalidad en hospitales, clínicas y áreas de circulación intensiva.

Especificaciones:

- Espesor: 3,2 mm
- Medida: 30,5 x 30,5 cm
- Presentación: Caja por 4,18 m²
- Clasificación Grupo P
- Clase 1 contra fuego (INTI)
- Baja emisión de VOC
- Ideal para pasillos, depósitos, oficinas técnicas y salas de espera



Imperial texture 3.2mm



51912 Geranium



51846 Teahouse Blue



51918 Emerald



51945 Saffron Gold



51922 Deep Blush



51919 Aqua Frost



51917 Azure Sky



51935 Lavender Haze



51923 Copper Nuance



51905 Hazelnut



51938 Willow Green



51907 Mocha



51904 Sterling



51903 Blue/Gray



51910 Classic Black



51901 Taupe

Imperial texture 3.2mm



51933

Blue Cloud



51940

Golden Dust



51899

Cool White



51911

Classic White



51830

Cottage Tan



51839

Fortress White



51836

Shelter White



51908

Pewter

Especificaciones:

2.0mm / 2.4mm

305 x 305mm (12 x 12in)



Tesco Lotus Extra Bangna, Thailand

51858

Sandrift White


Imperial texture 3.2mm

Información técnica

Technical Data			
Characteristics	Standard	Unit	Result
Type of floor covering	ASTM F1066		Vinyl Composition Tile
Safety criteria			
Fire resistance / Flammability	EN 13501		Bfl-s1
Performance behaviour			
Normal size		mm	305 x 305
Squareness	ASTM F2055	mm	≤ 0.254
Normal thickness		mm	2.0/2.4
Thickness deviation	ASTM F386	mm	±0.127
Resistance to heat	ASTM F1514		ΔE*ab ≤ 8.0
Indentation	ASTM F1914	mm	0.152 ≤ Indentation ≤ 0.381
Impact	ASTM F1265		The tile shall not break or crack beyond the prescribed circle of zinc oxide paste(76.2mm)
Dimensional stability	ASTM F2199	mm	≤ 0.610
Resistance to chemicals	ASTM F925		No more than slight change in surface dulling, surface attack or staining
Appearance	ASTM F1066		No visible
Static loading	ASTM F970		Max loading: 250 lb/in.2 (1.72MPa) Max residual indent: 0.005in. (0.13mm)
Slip resistance	DIN 51130		R9
Antistatic propensity-walking test	EN 1815		≤ 12,01 kV
 COMMERCIAL – VERY HEAVY  INDUSTRIAL – HEAVY  ANTISTATIC  10 YEARS WARRANTY AVAILABLE  100% Recyclable  Manufactured by ISO Environmental and Quality Certified Facilities			
Sample piece in this sample folder is only for color reference, the structure of which may be varied in actual product supplying.			

Imperial texture 3.2mm

Baldosas vinílicas GRADO 1 CONTRA FUEGO certificadas por el INTI



57503 BUBBLEGUM

30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2 MM



51858 SANDRIFT WHITE

30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2MM




51904 STERLING

30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2 MM




51821 CARIBBEAN BLUE

30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2MM




51880 MARASCHINO

30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2 MM



57508 BLUE DREAMS

30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2MM



51824 SEA GREEN

30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2 MM



57510 KIWI

30.5x30.5CM - 4.18 CAJA - 3.2 MM



57516 PUMPKIN

30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2 MM



54801 PAYNES GRAY

30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2 MM



54807 PRIMER WHITE

30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2 MM



57514 SHOCKING

30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2 MM

Imperial texture 3.2mm

Baldosas vinílicas GRADO 1 CONTRA FUEGO certificadas por el INTI



5C24 HONEY

30.5x30.5CM - 4.18 CAJA - 3.2 MM




54810 BLANCO

30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2 MM



54805 AQUATINT

30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2 MM



57531 GO BLUE

30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2 MM



57547 EUCALYPTUS

30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2 MM



51814 POMEGRANATE

30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2MM



51866 LITTLE GREEN APPLE

30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2MM



51873 BRUSHED SAND

30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2 MM




51880 MARASCHINO

30.5x30.5CM - 4.18CAJA -
3.2MM



51933 BLUE CLOUD

30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2 MM



51947 BASIL GREEN

30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2 MM



57510 KIWI

30.5x30.5CM - 4.18 CAJA - 3.2 MM

Imperial texture 3.2mm

Baldosas vinílicas GRADO 1 CONTRA FUEGO certificadas por el INTI



51821 CARIBBEAN BLUE

30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2MM



51801 DOESKIN PEACH

30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2 MM



51813 PUMPKIN ORANGE

30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2MM



57504 CHOCOLATE

30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2 MM



51879 ESTRUSCAN RED

30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2 MM




51868 SMOKEY BROWN

30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2MM



59236 LINSEED

FUERA DE
STOCK



57507 DUSTY PLUM

30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2 MM



57506 COLORADO STONE

30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2MM



51929 SANDY BEACH

30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2 MM



52505 HARLEQUIN WHITE

30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2MM



52500 CARNIVAL WHITE


30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2MM

Imperial texture 3.2mm

Baldosas vinílicas GRADO 1 CONTRA FUEGO certificadas por el INTI




51977 KALEIDOSCOPE WHITE
30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2MM



51972 MONO GREY
30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2 MM




51983 PARTY WHITE
30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2MM




51970 MONO BLACK
30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2 MM




52172 - STONETEX CHAMOTTE
45x45CM - 4.18CAJA - 3.2MM

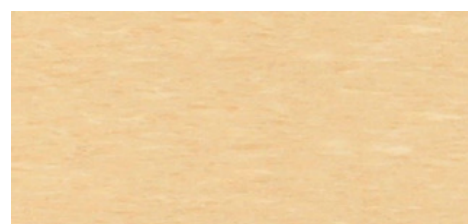

55806 RAFFIA BUTTER
30.5x61CM - 4.10CAJA - 3.2 MM

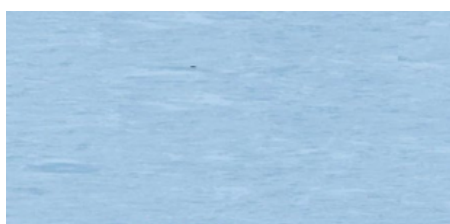

55812 RAFFIA SKY
30.5x61CM - 4.10CAJA - 3.2 MM

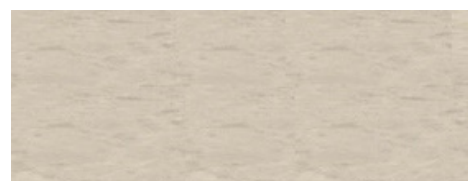

55911 RAFFIA STREAM
30.5x61CM - 4.10CAJA - 3.2MM



3613 STRIATONS JAVA
30.5x61CM - 4.10CAJA - 3.2 MM

Imperial texture 3.2mm

Baldosas vinílicas GRADO 1 CONTRA FUEGO certificadas por el INTI

QUE ES DIAMOND 10?



DIAMOND10 es una capa de brillo y protección de fábrica, la última tecnología de Armstrong.
DIAMOND10 genera un impacto visual asombroso, diferenciándose del resto de las baldosas.
DIAMOND10 hace que el mantenimiento sea más sencillo, ahorrando en productos y horas hombre.



BALDOSA 51821 CARIBBEAN BLUE CON Y SIN DIAMOND10 TECHNOLOGY

BALDOSA ANTIDESLIZANTE TEXTURADA SAFETY ZONE



57009 FOREST - SAFETY ZONE
30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2MM



57010 RIVER ROCK - SAFETY ZONE
30.5x30.5CM - 4.18CAJA - 3.2MM

GRUNHAUT•

ArmstrongFlooring™

IMPERIAL TEXTURE 3.2mm



+54 9 351 245 9249



0810 268 0202



WWW.GRUNHAUT.COM