

# PISOS LVT

HYUNDAI



**GRUNHAUT** •



Los pisos LVT (Luxury Vinyl Tile) para pegar son un tipo de revestimiento vinílico de alta calidad diseñado para imitar materiales naturales como la madera o la piedra, ofreciendo una solución duradera.

Los pisos LVT de Hyundai están compuestos por múltiples capas que les otorgan su resistencia y estabilidad:


- Capa de uso (Wear Layer) Capa superior transparente que protege contra el desgaste, rayaduras y manchas. Cuanto más gruesa sea, mayor será la resistencia.
- Capa decorativa (Print Film) Capa con impresión de alta definición que imita texturas naturales como madera o piedra.
- Núcleo de vinilo (Vinyl Core) Base flexible pero resistente, que proporciona estabilidad y absorbe impactos.
- Capa de soporte (Backing Layer) Capa inferior que mejora la adherencia al sustrato y aporta mayor estabilidad dimensional.

- 
- Características:
  - Instalación mediante adhesivo: Se fijan directamente al suelo con pegamento especial, lo que garantiza una unión firme y sin movimiento.
  - Absorción acústica: Reducen ruidos al caminar, ofreciendo un ambiente más silencioso.
  - Bajo mantenimiento: Fácil limpieza con productos neutros.
  - Apariencia realista: Gracias a su impresión en alta resolución y texturas superficiales.

Estos pisos son una opción moderna y versátil, ideales para proyectos residenciales y comerciales donde se busca un acabado elegante y funcional.

## NATURAL WOOD

Natural Wood conserva un tono natural capaz de crear ambientes confortables y armónicos.

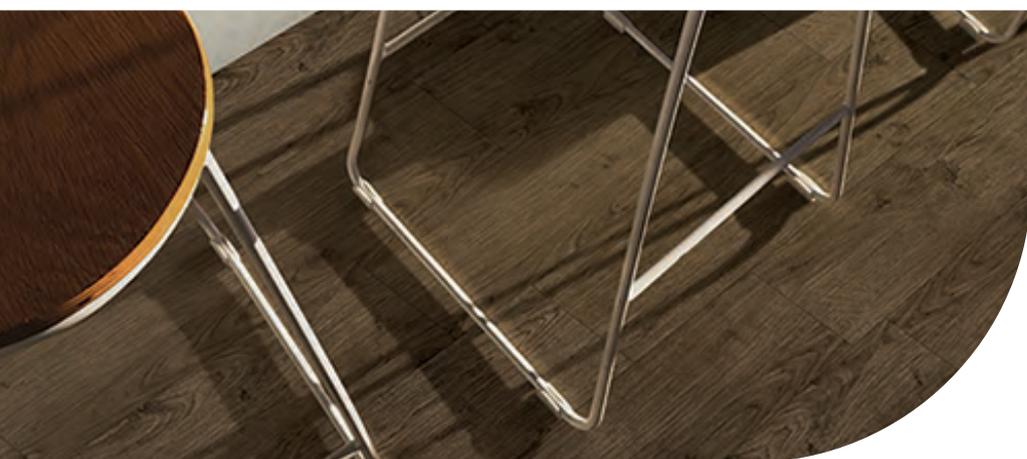

## OPCIONES:

4901



4903



MTW 4481



4943



MTW 4488



MTW 4464



MTW 3011



**Tránsito: 0.50 mm capa uso**  
**Espesor: 3 mm**  
**Dimensiones: 186 x 940 mm**  
**Caja: 3.32 m2**  
**Sistema: LVT pegar**


**GRUNHAUT**

## GRANITO (SQUARE 450)


El diseño de este piso exhibe un patrón que reproduce fielmente la textura rugosa del granito.



MTS 4433

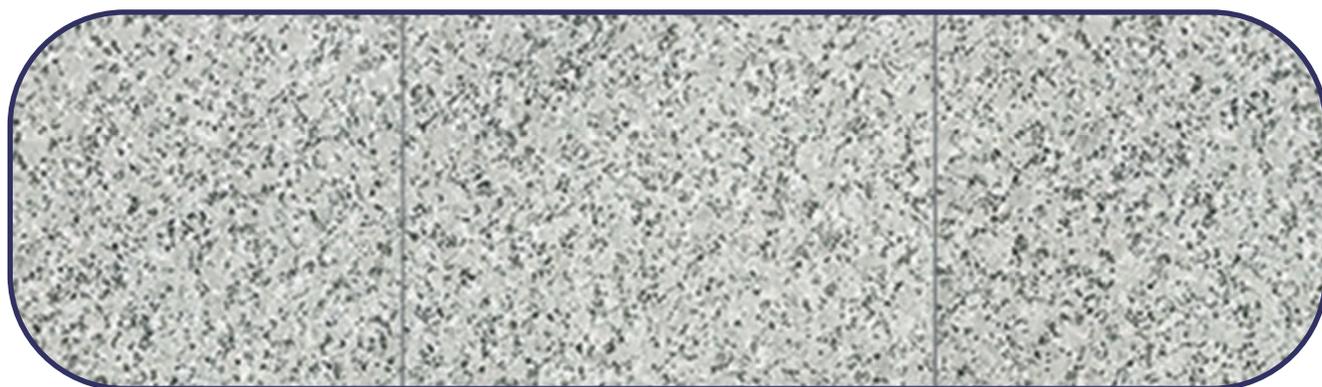

MTS 6026

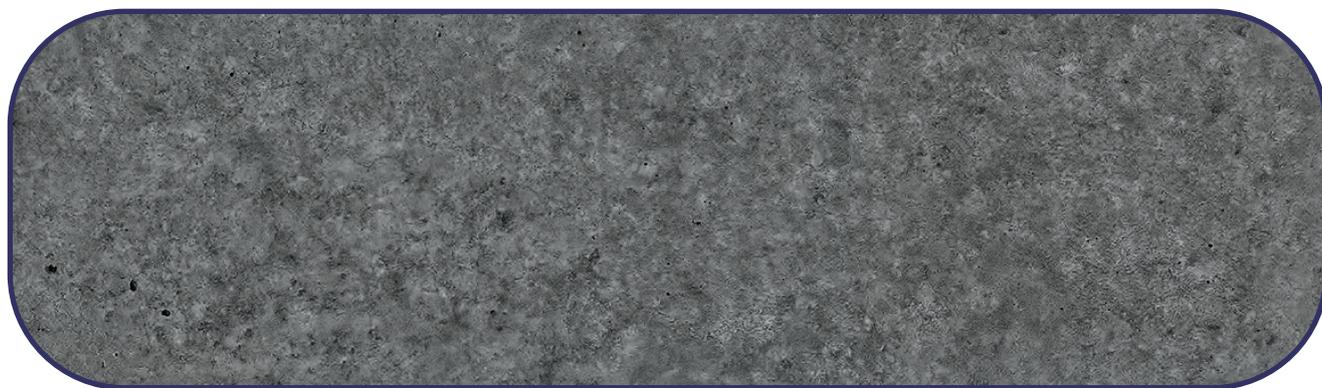


**Tránsito: 0.50 mm capa uso**  
**Espesor: 3 mm**  
**Dimensiones: 450 x 450 mm**  
**Caja: 3.24 m2**  
**Sistema: LVT pegar**

## SOFT CARPET (SQUARE 500)

Este piso emula el diseño de una alfombra tejida con un elegante patrón de rayas.



PT-C 9709

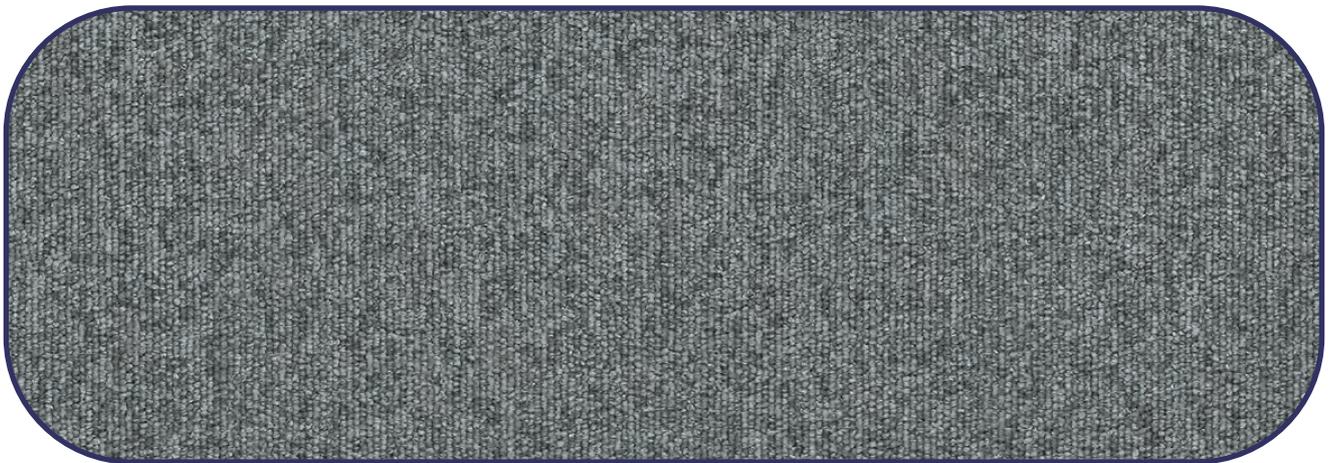

**Tránsito: 0.50 mm capa uso**  
**Espesor: 3 mm**  
**Dimensiones: 500 x 500 mm**  
**Caja: 3.25 m2**  
**Sistema: LVT pegar**

**GRUNHAUT** •

## RUSTIC CEMENT (SQUARE 600)

Este piso crea un efecto interior que recuerda al hormigón visto.




MTS 6141



MTS 6142



**Tránsito: 0.50 mm capa uso**  
**Espesor: 3 mm**  
**Dimensiones: 600 x 600 mm**  
**Caja: 3.24 m2**  
**Sistema: LVT pegar**

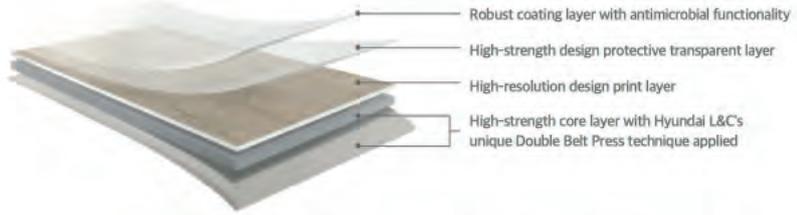

## Especificaciones | Specifications

Composición   Composition	Placa Multicapa vinilica con base para pegar   Multilayer vinyl tile, dry back				
Medidas   Size	186x940mm	178x1220mm	450x450mm	500x500mm	600x600mm
Piezas por Caja   Pcs/box	19	15	16	13	9
M2 por Caja   Sqm/box	3,32m2	3,26m2	3,24m2	3,25m2	3,24m2
Espesor Total   Thickness	3 mm				
Capa de uso   Wear Layer	0,15mm   0.30mm   0.50mm				
Terminación   Finish	Capa UV /UV coating finish				
Peso Neto por caja   Net weight/box	17 kg				

## Testeos | Tests

Item	Normas Métodos Estándar de Testeos   Standard Tests Method	Resultados   Results
Volatilidad   Volatility	BS-EN 664- 1995	Máx. 10g/m2
Estabilidad Dimensional después de exposición al calor   Dimensional Stability after exposure to heat	ASTM F2199-09	Máx. 0.020in/ lin. Ft. 81.67mm/M)
Curvado pos exposición al calor Curling after exposure to heat	EN 434-1994 (R2010)	Máx 2mm
Flexibilidad   Flexibility	ASTM 137-08	Mandril 1 pulgada, sin grietas ni roturas en cara o dorso  1 inch mandrel, no crack or breaks in face or back
Resistencia a químicos   Resistance to chemicals	ASTM 925-02	Ligero cambio máximo   Max. slight change
Resistencia al pelado   Peel Resistance	EN 431-1994	Min 50N/50mm
Antibacterial	ASTM E2180-07	Reducción cerca al 99,9%   Reduction close to 99,9%
Anti hongo   Anti fungi	ASTM G21-09	Necesita llegar al grado 0   Need to reach grade 0
Composición del material  Composition of material	ASTM F 1700	Certificado de fabricación   Manufactures Certificate
Tolerancia de tamaño   Size Tolerance	ASTM F 2055	±0.016 in/lin.Ft (± 0.4mm/305mm)
Espesor   Thickness	ASTM F 386	Especificado   Specified ±0.005 in (± 0.13mm)
Cuadratura   Squareness	ASTM F 2055	Max. 0.010in (0.25mm)
Resistencia a la luz   Resistance to light	ASTM 1515	ΔE < 8 Prom max   avg max
Resistance to heat  Resistencia al calor	ASTM 1514	ΔE < 8 Prom max   avg max

## Certificado de Sostenibilidad | Certificate Sustainability

Contenido Reciclado   recycled content	Sí (material virgen disponible)   Yes (available virgin )
ISO 9001 Sistema gestión de calidad  Quality management system	Cumple y supera requerimientos   Meets and exceeds requirements
ISO 14001 Sistema gestión Medioambiental   Environmental management system	Cumple y supera requerimientos   Meets and exceeds requirements
Certificación Floorscore   Floorscore Certification	Sí   Yes
Declaración de productos sanitarios, HPD (SCS Global Services)   Health Product declaration, HPD (SCS Global Services)	Verificado   Verified
Emisión compuesto volátiles   (VOC) Emission	No

**GRUNHAUT**

**HYUNDAI**

**Pisos LVT**



**+54 9 351 245 9249**



**0810 268 0202**

**WWW.GRUNHAUT.COM**